



# MOTALA B6

# MOTALA

LARGEST INSIDE SMALLEST OUTSIDE

## INTE PLATS FÖR HISS?

- ✓ Eget självbärande schakt
- ✓ Upp till 16 plan (30 meter)
- ✓ Hastighet 0,6 m/s
- ✓ Schaktet kan glasas på alla sidor
- ✓ Möjligt med låg topp och grop
- ✓ Bygger på vår tidigare Motala 6000-hiss



## TEKNISK SPECIFIKATION

Schaktgropsdjup: min 100 mm, full 1200 mm

Schaktgropshöjd: min 2500 mm, full 3500 mm

Hastighet: 0,6 m/s

Max last: 675 kg / 9 personer

Stannplan: max 16

Lyfthöjd: max 30 m

Matningsspänning: 400 V, 50 Hz

Drivsystem: Kuggremsdrift med frekvensstyrning

Effekt: 4 kW, 16 A

Schaktdörrar: manuell eller automatisk slagdörr

Korgdörr: automatisk

Schakt: stål- eller glasklätt

Nödtelefon

## MÅTTSPECIFIKATION

Schakt- bredd SW	Schakt- djup SD		Korg- bredd BB	Korg- djup DD	
	min	max		min	max
750	1000	2160	550	850	2010
800	1050	2160	600	900	2010
850	1100	2160	650	950	2010
900	1100	2160	700	1000	2010
950	1200	2160	750	1050	2010
1000	1250	2160	800	1100	2010
1050	1250	2160	850	1100	2010
1100	1250	2100	900	1100	1950
1150	1350	2000	950	1200	1850
1200	1200	1900	1000	1050	1750
1250	1300	1800	1050	1150	1650
1300	1250	1750	1100	1100	1600


Motala B6 finns i 31 standardstorlekar.

Andra storlekar finns som tillval.


Korg med genomgång kan levereras för de flesta korgstorlekarna.

Håltagningsmått är schaktmått + 30 mm.


## PLACERINGSFÖRSLAG




På våningsplan




I mitten av en svängd trappa




I mitten av en svängd trappa




Bredvid en trappa




På våningsplan




Bredvid en svängd trappa




Bredvid en trappa



I mitten av en trappa




Bredvid en trappa



Trappor utanför huset



## SCHAKTMÅTT

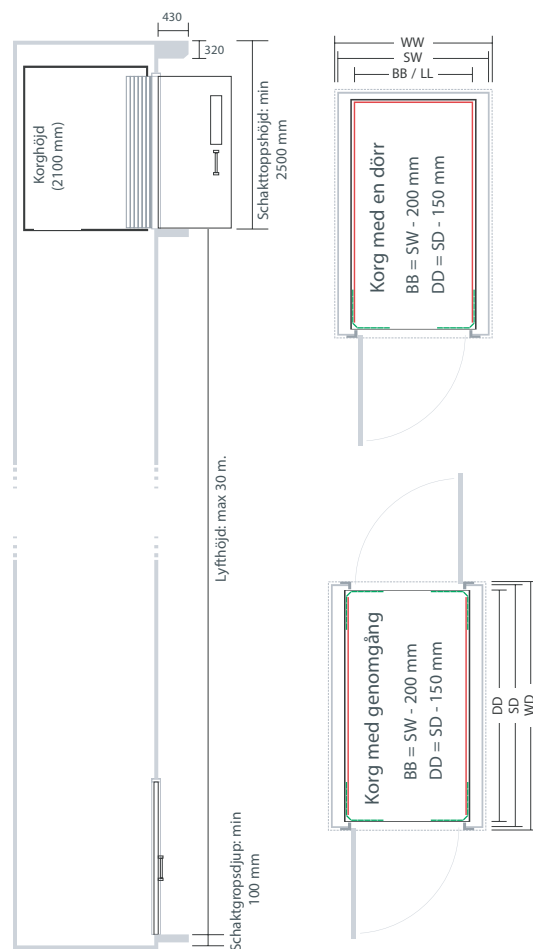

## KONTAKT

0141-23 70 50

WWW.MOTALAHISSAR.SE